




CARGADORA DE DIRECCIÓN POR DESLIZAMIENTO **ZS090V**

| | Artículos | ZS090V |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Rendimiento de trabajo | Peso de operación | 2998 kg |
| | Carga nominal | 901 kg |
| | Carga de vuelco | 1802 kg |
| | Capacidad del cubo estándar | 0.44 m³ |
| | Velocidad máx. de desplazamiento | 11.5 km/h |
| | Velocidad máx. del gancho | 23 kN |
| | Fuerza de arranque de la pluma | 16.5 kN |
| | Fuerza de arranque del cubo | 18.5 kN |
| Motor | Fabricante | KUBOTA |
| | Modelo | V2403-CR-T |
| | Potencia nominal | 47.9 kW / 2700 rpm |
| | Estándar de emisión | EU Stage V / Tier 4F |
| | Desplazamiento | 2.434 L |
| Dimensiones | Longitud | 3364 mm |
| | Longitud (sin cubo) | 2636 mm |
| | Anchura | 1725 mm |
| | Altura | 1998 mm |
| | Ángulo de salida | 1968 mm |
| | Radio de giro hacia delante | 25° |
| | Radio de giro hacia atrás | 1080 mm |
| | Distancia entre ejes | 1356 mm |
| Rango de operación | Altitud máx. de operación | 3826 mm |
| | Altura de descarga | 2377 mm |
| | Alcance de descarga | 790 mm |



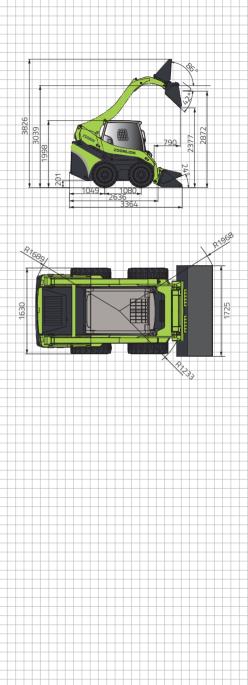





Contacto: Nicola Zago Ctra. N III, Km. 339 46190, Riba-roja de Túria, Valencia T. +34 961 667 016 M. 661 79 99 59 info@zanilift.com

ZANILIFT



info@jbbassets.com